

I.H.P - 38X20

LAME CHAUFFANTE

Une machine lame chauffante, aux dimensions contenues, de conception simple et robuste, tant pour l'industrie médicale que pour l'automobile.

Equipée d'accessoires premium, éprouvés et disponibles dans un vaste réseau de distributeurs mondialement représentés.



✦ CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation électrique : **240 V - 20 Ampères**
- Alimentation pneumatique : **6 bars air sec**
- Surface maxi plaque outils : **380 x 200 mm**
hauteur d'ouverture : **508 mm**
- Surface maxi de la lame : **360 x 200 mm**
- Course en Z lame d'approche de chauffe : **25 mm**
- Course de la lame en X : **320 mm**
- Course du palonnier : **250 mm / effort 3000 newtons**
- Altitude de la table de travail : **900 mm (-100 +50 réglage pieds)**
- Poids moyens des outils simples ou doubles empreintes **de 15 à 17 Kg**

✦ DIMENSIONS

- Largeur : **750 mm**
- Profondeur : **1215 mm**
- Hauteur : **1950 mm**
- Poids : **400 kg**



Manutention par **transpalette** ou **chariot élévateur**



PWMA

Plastic Welding **Motion** Assembly

www.pwma-industry.com

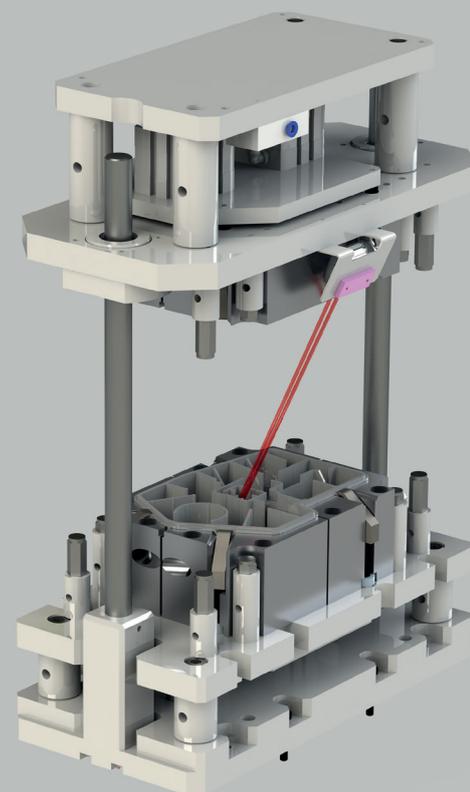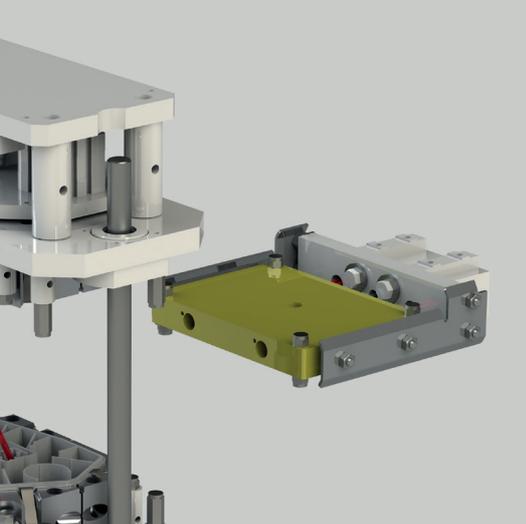

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Vérins pneumatiques, traitement de l'air, électro distributeurs **FESTO** de dernière génération
- Guidage mécanique **HIWIN**
- Automatisation **SIEMENS**, avec fonction cycle par cycle, pour les réglages et la maintenance
- Afficheur tactile 16 millions couleurs 7 pouces résolution 800x480 pi regroupant l'ensemble des paramètres de production et de contrôle, avec 3 niveaux d'accès par codes - **production/maintenance/administrateur**
- Départ cycle et conditions de démarrage programmables
- Châssis mécano soudé traité époxy, structure supérieure en Profilé Aluminium avec carénage intégral en inox 316 L
- Écran de protection thermique
- Volet de protection opérateur avec avec commande bi-manuelle
- **Une porte** double vantaux d'accès intégral à l'outillage avec contact de sécurité
- Hotte d'extraction intégrée, **350 m3 / heure**

OPTIONS

- Automatisation **OMRON**
- Barrière immatérielle pour départ cycle par désoccultation
- Prise de connexion robot **6 axes**
- **Autres sur demande**

