


I.H.P 60X40

MACHINE LAME CHAUFFANTE

Une machine lame chauffante, aux dimensions contenues, de conception simple et robuste, tant pour l'industrie médicale que pour l'automobile.

Equipée d'accessoires premium, éprouvés et disponibles dans un vaste réseau de distributeurs mondialement représentés.

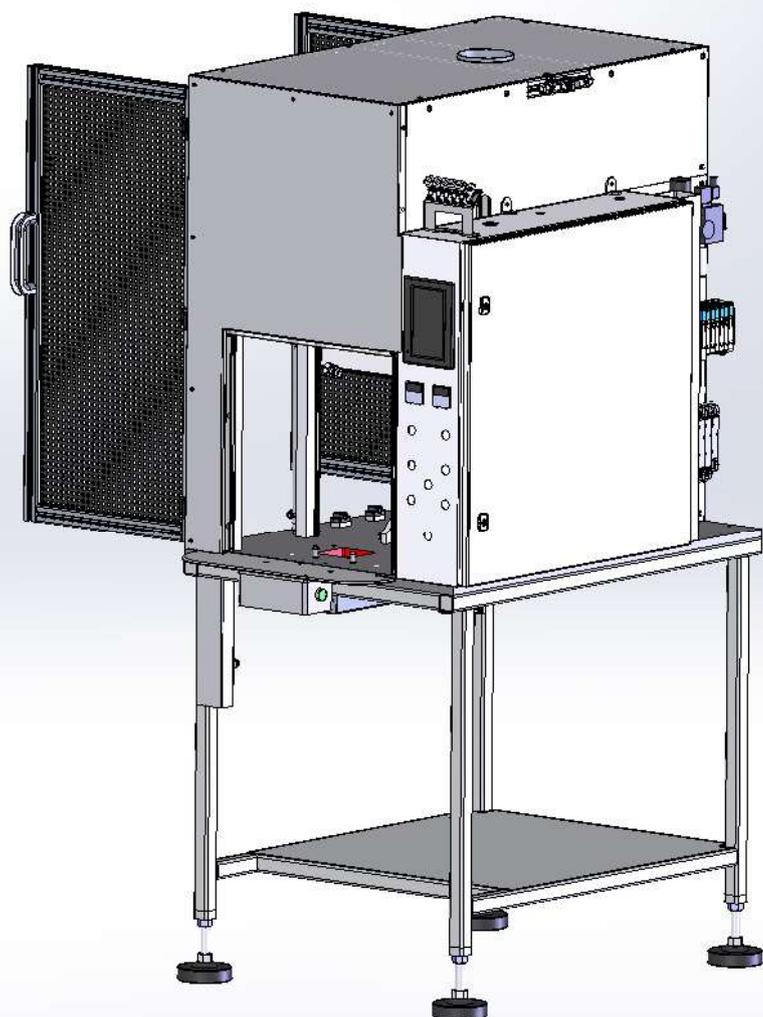

CARACTERISTIQUES

- Alimentation électrique :
240V-20 Ampères
- Alimentation pneumatique :
6 bars air sec
- Surface maxi plaque outils :
600 X 400 mm
Hauteur d'ouverture : **508 mm**
- Surface maxi lame :
560 X 400 mm
- Course en Z de la lame :
pneumatique 50 mm
ressorts 25 mm
- Course en X de la lame :
500 mm
- 2 zones de chauffe de **2300 W** chacune
- Course du palonnier :
250 mm effort 4700 N
- Altitude de la table :
900 mm (-100 +50 réglage pieds)
- Poids moyen, des outils
simple ou doubles empreintes :
de 15 à 35 kg

DIMENSIONS

- . Largeur : **1040 mm**
- . Profondeur : **1550 mm**
- . Hauteur : **1950 mm**
- . Poids : **550 Kg**


Manutention par **transpalette**
ou **chariot élévateur**





EQUIPEMENT DE SERIE

- . Vérins pneumatiques, traitement de l'air, électro distributeurs **FESTO** et **SMC** de dernière génération.
- . Guidage mécanique **HIWIN**
- . Automatisation **SIEMENS**, avec fonction cycle par cycle pour mise au point.
- . Afficheur Tactile 16 millions de couleurs 7 pouces résolution 800x480 dpi, regroupant l'ensemble des paramètres de production et de contrôle avec 3 niveaux d'accès par codes-**production/maintenance/administrateur**.
- . Départ cycle et conditions de démarrage programmables.
- . Châssis mécano soudé traité époxy, structure supérieure en profilé aluminium avec carénage intégral alu inox.
- . Ecran de protection thermique.
- . Volet de protection operateur avec commande bi-manuelle.
- . Une porte de maintenance latérale à double battants et contact de sécurité.
- . Hotte d'extraction intégrée. **350m3/heure**.

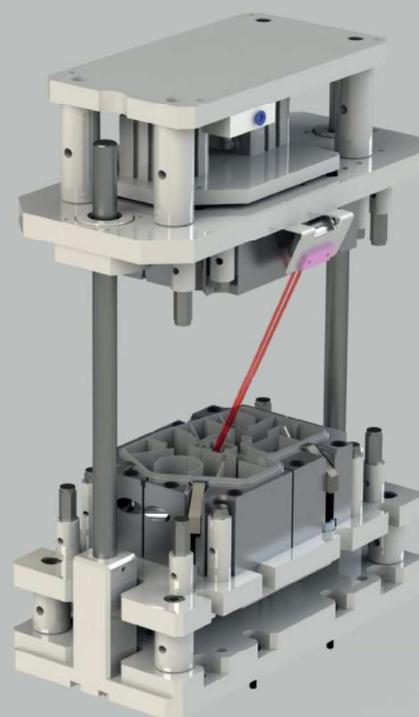

OPTIONS

- . Automatisation **Omron**.
- . 4 zones de chauffe de 2300w chacune
- . Habillage tout **inox 316L**.
- . **Barrière immatérielle** pour départ cycle par dés occultation
- . Prise de connexion **Robot 6 axes**
- . **Autre sur demande**

